

## 回 覧

令和 5年 11月 吉 日

### 家庭用小型消火器の斡旋について

入居者各位

泉北若松台AB住宅管理組合  
建物保全・防火担当理事  
株式会社ボーサイエンジニアリング  
TEL 072-223-9611

日頃は管理組合の運営にご協力頂き有難うございます。  
下記の通り、家庭用小型消火器の販売と期限切れの古い消火器の  
回収(有料)を行います。 廃棄のみも受付ます。  
価格はチラシをご参照のうえ、この機会に是非ご検討下さい。

記

- ・ 日時 令和5年 12月3日(日)
- 午前10時 ~ 12時まで
- ・ 場所 集会所 洋室(※現金引き換え)

※ 申し込み用紙は別紙にて用意しています。

## 消火器の販売、不要消火器の引取りのご案内



ハツタ 住宅用強化液消火器 als-1r

1. 新品消火器購入のみ 強化液 ALS-1R 7,500円税込

2. 廃棄消火器引取りのみ 1本 1,100円税込

### <チェックポイント>

1. 消火器に変形や錆びはありませんか？
2. 安全ピン、封印シールはついてますか？  
(試し使いをしていませんか?)

<アドバイス> ※製造年より5年を越える消火器は、買い換えをご検討下さい。

※ 住宅用消火器の有効期限は、製造年月日より5年間です。

HATSUTA


# 住宅用強化液消火器

1Lタイプ ALS-1R

国家検定合格品

このたびは、ハツタ住宅用強化液消火器をお買い求めいただきまことにありがとうございました。設置、ご使用される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい設置および、正しい使い方をご理解してください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

(お買い上げ日 年 月 日)

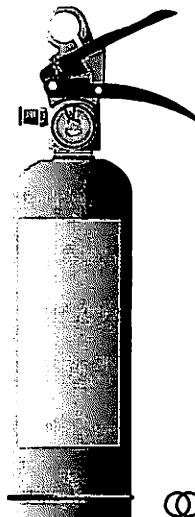

○ 株式会社 初田製作所

- 消火器はあくまで初期消火に威力を発揮しますが、火災規模、状況等により、どんな火災でも消火できるとは限りません。そのため、正しい使用方法に基づいて消火器を使用したにも拘らず消火できなかったことによる人的、物的損害についての賠償の責はご容赦願います。
- 取扱説明書の注意事項に従い維持管理され、正しい使用方法にもかかわらず品質上の不具合により機能しなかった場合は、当該消火器を無料修理または無料にて新しい製品とお取り替えいたします。

(但し、使用期間の終了年月を過ぎた消火器の無償交換はご容赦願います。)

## 消火器の回収・リサイクルについて

※ 消火器を回収、廃棄する際は、お買い求めになった販売店又は製造元にご相談ください。  
お買い上げになった販売店が不明な場合には以下の電話番号にお問い合わせください。  
※ なお回収、廃棄処理には、費用がかかりますので有料処理となります。ご理解とご協力をお願いいたします。

回収・リサイクル  
相談窓口 0120-82-2306  
<http://ferecycle.jp>

製造元 ○ 株式会社 初田製作所  
本社 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地  
<http://www.hatsuta.co.jp>

## アフターサービスについて

お客様相談窓口 0120-82-2041  
受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日除く)

販売店



\* 取扱い上本体容器の破裂により人身事故が発生し、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。




\* 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



\* 取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

## 各部名称

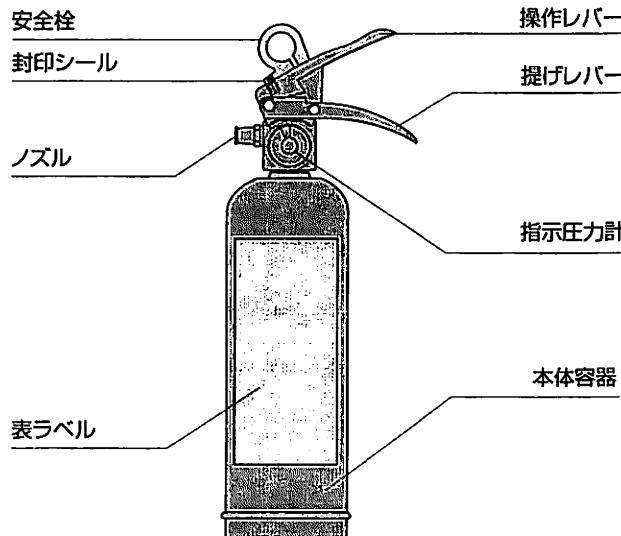

## 適応火災

この消火器は、図示する火災に有効です。



木材・紙・繊維等が燃える火災

大豆油等が燃える火災



石油ストーブの灯油の引火によって燃える火災

電気器具のショート等によって燃える火災

## 仕様

型式承認番号	消第23~189号
使用温度範囲	-20~+40°C
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa
放 射 時 間	約22秒
放 射 距 離	4~6m
消火剤等の名称及び量	強化液1L (約1.39kg)




# 標 準 仕 様 書

作成2018.08

## 蓄圧式 住宅用強化液消火器 ALS-1R ストップ付

### ◆構造図

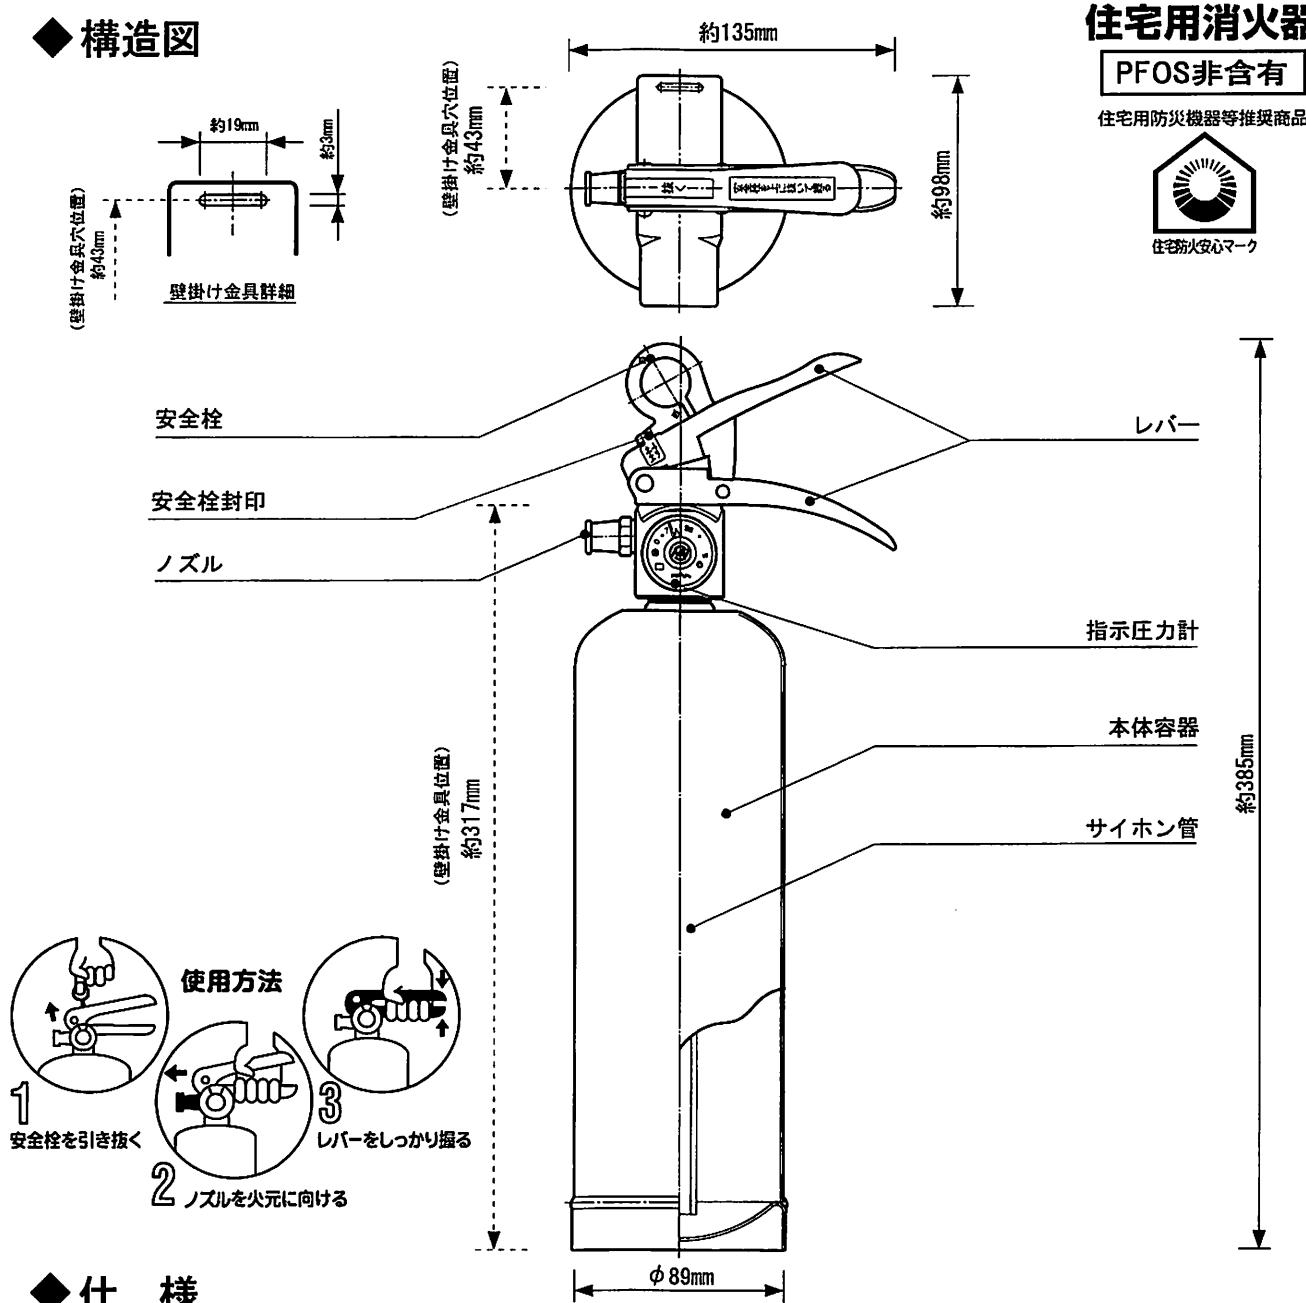

### ◆仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~189号
総質量	約2.7kg
全高	約385mm
全幅	約135mm
奥行	約98mm
充填薬剤	薬第6~1号 強化液1.0L
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積1.43L

適応火災	普通・天ぷら油・ストーブ・電気
放射時間・距離	約22秒(20°C)・4~6m(20°C)
使用温度範囲	-20°C ~ +40°C
塗色	緑色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	なし
充填圧力値	N <sub>2</sub> ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ 2.2mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

### ◆製造 株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地

お客様相談窓口 0120-82-2041

\*機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。